

DH-HAC-ME1509TH-A-PV

Cámara tipo bala fija de disuasión activa a todo color HDCVI de 5MP



- Imágenes en color 24/7
- Disuasión activa con luz azul roja, sirena e interfaz de salida de alarma
- Micrófono incorporado
- Máx. 20 fps a 5 MP
- Lente fija de 3,6 mm
- Distancia de iluminación de 40 m
- IP67, 12V±30% CC



Resumen del sistema

Este modelo es compatible con la función de disuasión activa que advierte a los intrusos con una luz azul roja y una sirena incluso antes de que los usuarios se den cuenta del incidente. Es capaz de alertar a los intrusos con precisión mediante SMD Plus o Perimeter Protection of XVR. Esta cámara es una opción ideal para aplicaciones que requieren protección contra intrusos y verificación por video, como patios, oficinas, almacenes, tiendas.

Funciones

4 señales sobre 1 cable coaxial

La tecnología HDCVI admite la transmisión simultánea de 4 señales a través de 1 cable coaxial, como video, audio*, datos y alimentación. La transmisión de datos bidireccional permite que la cámara HDCVI interactúe con el HCVR, como enviar una señal de control o activar una alarma. Además, la tecnología HDCVI es compatible con PoC para la flexibilidad de la construcción.

* La entrada de audio está disponible para algunos modelos de cámaras HDCVI.

Transmisión de larga distancia

La tecnología HDCVI garantiza la transmisión en tiempo real a larga distancia sin pérdidas. Admite transmisiones de hasta 700 m para video HD de 5 MP con cable coaxial y hasta 300 m con cable UTP.*

* Resultados reales verificados por pruebas en una escena real en el laboratorio de pruebas de Dahua.

Sencillez

La tecnología HDCVI hereda la característica innata de la simplicidad del sistema de vigilancia analógico tradicional, lo que la convierte en la mejor opción para proteger la inversión. El sistema HDCVI puede actualizar sin problemas el sistema analógico tradicional sin reemplazar el cableado coaxial existente. El enfoque plug and play permite la videovigilancia Full HD sin la molestia de configurar una red.

disuasión activa

La disuasión activa consiste en advertir a los intrusos de forma activa con una luz azul roja y una sirena, incluso antes de que los usuarios se den cuenta de la incidencia. Una vez que se detecta una intrusión, la luz azul roja parpadeará y la sirena sonará para alertar al intruso. El contenido de la sirena es configurable.

A todo color

La cámara adopta una lente de gran apertura F1.2 y un sensor de alto rendimiento de 1/2,7". Con una mayor cantidad de luz absorbida y un algoritmo avanzado de procesamiento de imágenes, la cámara puede presentar imágenes en color las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que brindan detalles de color para identificar con precisión a las personas u objetos en condiciones de poca luz.

Luces complementarias cálidas

Con dos cálidas luces LED complementarias, la cámara puede proporcionar una imagen colorida y vívida incluso en la oscuridad total. También proporciona visible de forma predeterminada, la cámara está configurada en modo de luz inteligente, en el que la cámara puede ajustar automáticamente el tiempo de exposición y la sensibilidad a la luz simultáneamente para evitar la sobreexposición de los objetos en el centro de la imagen. Además, la sensibilidad y la intensidad de las luces LED se pueden controlar de forma remota mediante el menú OSD.

Protección

La excelente confiabilidad de la cámara es insuperable debido a su diseño resistente. La cámara está protegida contra el agua y el polvo con IP67, lo que la hace adecuada para ambientes interiores o exteriores.

Con una tolerancia de voltaje de entrada de $\pm 30\%$, esta cámara se adapta incluso a las condiciones de suministro de energía más inestables. Su clasificación de rayos 4KV proporciona protección contra la cámara y su estructura de los efectos de los rayos.

Especificación técnica	
Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de 1/2,7"
máx. Resolución	2592 (H) × 1944 (V)
píxel	5 MP
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s
Relación señal/ruido	> 65dB
mín. Iluminación	0.005 Lux/F1.2, 0 Lux luz cálida encendida
Distancia de iluminación	40 m (131,2 pies)
Tipo de iluminación	Luz calida
Control de encendido/apagado del iluminador	Auto; manual
Número de iluminador	2 (luz cálida)
Rango de giro/inclinación/rotación	Panorámica: 0°–360° Inclinación: 0°–90° Rotación: 0°–360°

Lente					
Tipo de lente		Focal fijo			
Tipo de montaje		M12			
Longitud focal		3,6mm			
máx. Abertura		3,6mm: F1.2			
Campo de visión		3,6 mm: alto: 83°; V: 60°; profundidad: 112°			
Tipo de iris		iris fijo			
Distancia de enfoque cercana		3,6 mm: 1,9 m (6,23 pies)			
DORI Distancia	Lente	Detectar	Observar	Reconocer	Identificar
	3,6mm	77,8 metros (255,3 pies)	31,1 metros (102,0 pies)	15,6 metros (51,2 pies)	7,8 metros (25,6 pies)

Video	
Cuadros por segundo	CVI: 5M a 20 fps, 4M a 25 fps/30 fps, 1080p a 25 fps/30 fps; AHD: 5M a 20 fps; TVI: 5M a 20 fps; CVBS: 960H
Resolución	5M (2592 × 1944); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480)
Modo BLC	BLC/HLC/DWDR
WDR	DWDR
Balance de blancos	Manual de auto
Ganar control	Manual de auto
Reducción de ruido	2D
Luz inteligente	Sí

Espejo	Apagado en
Enmascaramiento de privacidad	Desactivado/Activado (8 Áreas, Rectángulo)
Certificaciones	
Certificaciones	CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) IEC 62368-1:2014 (segunda edición)
Puerto	
Salida de vídeo	1 salida BNC Compatible con CVI/TVI/AHD/CVBS.
Entrada de audio	Microfono incorporado
Salida de alarma	Salida de alarma de 1 canal


disuasión activa	
Advertencia de luz roja/azul	Flash: 5 s–30 s; frecuencia: alta/media/baja
Advertencia de sonido	Sonido 1/2/3; Volumen: alto/medio/bajo; duración: 5 s–30 s; 110dB

Energía	
Fuente de alimentación	12V±30% CC
El consumo de energía	Máx. 7,7 W (12 V CC, luz cálida encendida)

Medioambiente	
Temperatura de funcionamiento	– 40 °C a +60 °C (–40 °F a 140 °F); <95% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	– 40 °C a +60 °C (–40 °F a 140 °F); <95% (sin condensación)
Protección de ingreso	IP67

Estructura	
Caja	Cubierta: Metálica Trasero: Plástico Pedestal: Metálico
Dimensiones de la cámara	240,7 mm × Φ90,7 mm (9,48" × Φ3,57")
Peso neto	0,44 kg (0,97 libras)
Peso bruto	0,70 kg (1,54 libras)

Información sobre pedidos		
Tipo	Número de parte	Descripción
Cámara de 5M	DH-HAC-ME1509THP-A-PV	Cámara tipo bala fija de disuasión activa a todo color HDCVI de 5 MP, PAL
	DH-HAC-ME1509THN-A-PV	Cámara tipo bala fija de disuasión activa a todo color HDCVI de 5 MP, NTSC
Accesorios	PFA13G	Caja de conexiones
	PFA130-E	Caja de conexiones IP66
	PFA152-E	Soporte de montaje en poste
	PFM321D	Adaptador de corriente 12V 1A
	PFM800-4K	Balun de video pasivo de 1 canal
	DH-ARA11	sirena de interior
	DH-ARA16	sirena exterior

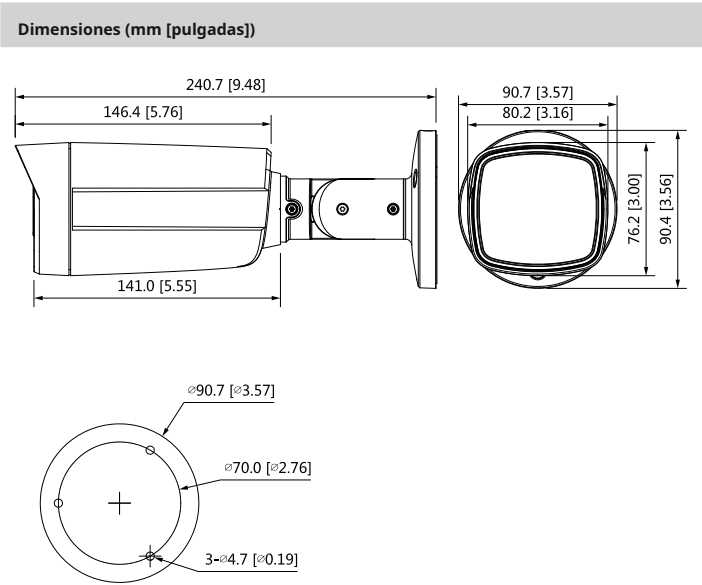

Accesorios

Optional:



PFA13G
Caja de conexiones



PFA130-E
Caja de conexiones IP66



PFA152-E
Soporte de montaje en poste



PFM321D
Adaptador de corriente 12V 1A



PFM800-4K
Balun de video pasivo de 1 canal



DH-ARA11
sirena de interior



DH-ARA16
sirena exterior

Ceiling Mount	Junction Mount	Pole Mount (Vertical)